



SLV Group

Cieśle 1G 56-400 Oleśnica

tel.: +48 71 315 41 40

biuro@slv-group.eu

<https://slv-group.eu/>

Rusztowania aluminiowe przejezdne

Rusztowania przejezdne wykonane są z wysokiej jakości aluminium dzięki czemu elementy są odporne na warunki atmosferyczne

Łatwość montażu, lekka waga, niewielkie wymiary rusztowań przejezdnych skracają do minimum czas pracy monterów oraz koszty logistyczne.


Dzięki zastosowaniu kół jezdnych i lekkiej masie rusztowania można je w łatwy sposób przemieszczać oraz używać zarówno na zewnątrz budynków jak i wewnątrz

Poprzez dostępność szerokiej gamy modeli o różnych wymiarach rusztowań przejezdnych klient ma możliwość dopasowania zestawu do swoich potrzeb.




Deski burtowe aluminiowe

Odporne na warunki atmosferyczne,
lekka waga, łatwość montażu

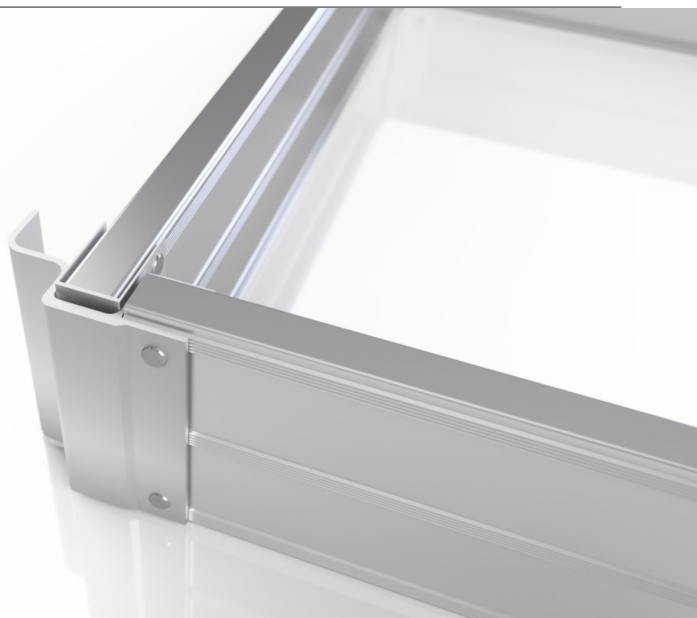

Pomosty i podesty komunikacyjne pełne

wykonane z aluminium, łatwe w montażu,
antypoślizgowe, odporne na warunki
atmosferyczne.

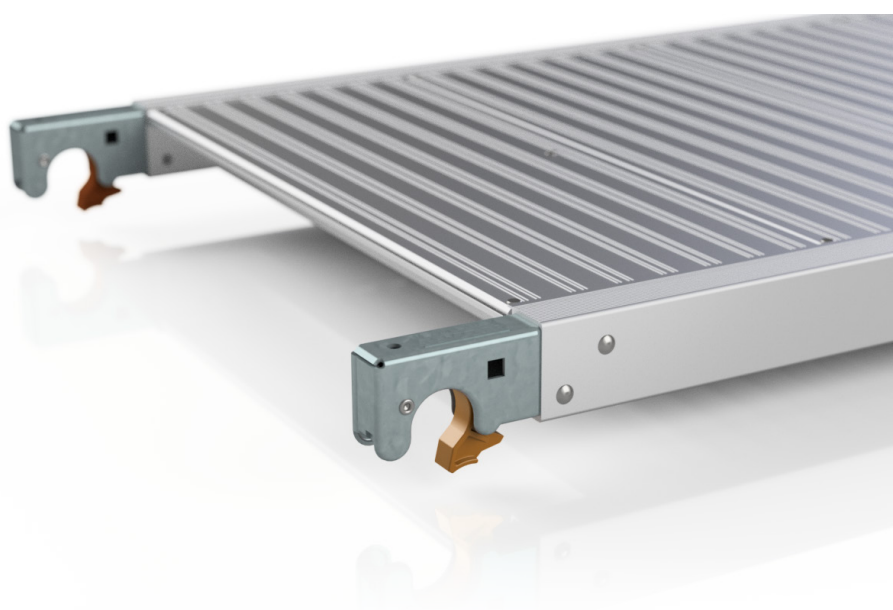

Ramy szczeblowe aluminiowe

Ramy szczeblowe SLV zapewniają rusztowaniu mobilnemu niezbędną stabilność, a dzięki żebrowanym, antypoślizgowym szczeblom zapewniają bezpieczne wchodzenie na rusztowanie. Wykonane z aluminium, odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w transporcie i przechowywaniu. Dostępne w długościach 1,00 m i 2,00 m oraz w szerokościach 0,75 m i 2,00 m w różnych konfiguracjach rusztowań jezdnych, jak również pojedynczo.



RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE 1,80 M X 0,75 M

OBCIĄŻENIE ROBOCZE 2KN/M2

Elementy	Nr artykułu	460331	460332	460333	460334	460335	460336	460337
Poręcz 1,80 m	SLV-RG-03-01-02	6	4	9	8	13	12	17
Stężenie 2,50 m	SLV-RG-04-01-03	0	2	2	4	4	6	6
Stężenie 1,95 m	SLV-RG-04-01-04	2	0	2	0	2	0	2
Łącznik bazowy 1,80 m	SLV-RG-07-01-02	0	1	1	1	1	1	1
Deska burtowa aluminiowa 0,75 m	SLV-RG-07-01-03	2	2	2	2	2	2	2
Deska burtowa aluminiowa 1,80 m	SLV-RG-07-01-01	2	2	2	2	2	2	2
Podest pełny aluminiowy 1,80 m	SLV-RG-02-01-04	0	1	0	1	0	1	0
Podest przejściowy pełny alum. 1,80 m	SLV-RG-02-01-02	1	1	2	2	3	3	4
Zatyczka stalowa	SLV-RG-09-01-01	0	8	8	12	12	16	16
Rama alum. szczelbowa 75/4 - 1,00 m	SLV-RG-01-01-02	0	2	0	2	0	2	0
Rama alum. szczelbowa 75/8 - 2,00 m	SLV-RG-01-01-01	2	2	4	4	6	6	8
Koło jezdne	SLV-RG-08-01-01	4	4	4	4	4	4	4
Belka jezdna 2,20 m	SLV-RG-05-01-02	0	2	2	2	2	2	2
Wysokość robocza (m)		3,19	4,70	5,53	6,70	7,53	8,70	9,53
Wysokość rusztowania (m)		2,84	3,99	4,99	5,99	6,99	7,99	8,99
Wysokość podestu (m)		1,61	2,76	3,76	4,76	5,76	6,76	7,76

Balast Informacje o balaście można znaleźć w instrukcji montażu i użytkowania.



Model
Waga (kg)

460331
89,4

460332
164,10

460333
198,44




RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE ALUMINIOWE

MODEL 4603

wysokość robocza


wysokość rusztowania

wysokość podestu

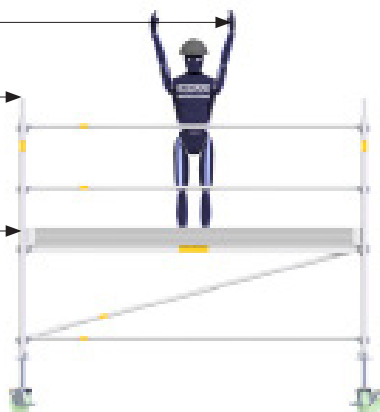

Długość 1,80 m x szerokość 0,75 m

Obciążenie użytkowe 2 kN/m²

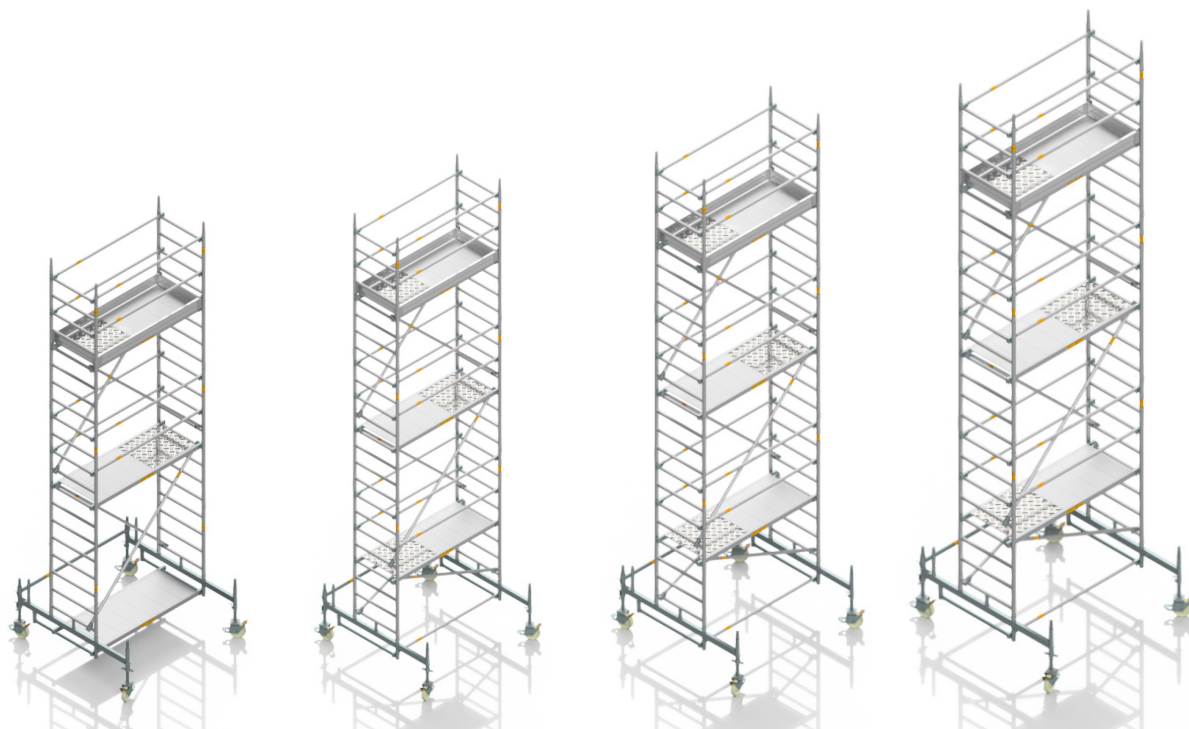

Model
Waga (kg)

460334
212,90

460335
238,24


460336
261,70

460337
331,40

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE 2,85 M X 0,75 M

Elementy	Nr artykułu	460111	460112	460113	460114	460115	460116	460117
Poręcz 2,85 m	SLV-RG-03-01-01	6	4	9	8	13	12	17
Stężenie 3,35 m	SLV-RG-04-01-01	0	2	2	4	4	6	6
Stężenie 2,95 m	SLV-RG-04-01-02	2	0	2	0	2	0	2
Łącznik bazowy 2,85 m	SLV-RG-07-01-01	0	1	1	1	1	1	1
Deska burtowa aluminiowa 0,75 m	SLV-RG-07-01-03	2	2	2	2	2	2	2
Deska burtowa aluminiowa 2,85 m	SLV-RG-07-01-02	2	2	2	2	2	2	2
Podest pełny aluminiowy 2,85 m	SLV-RG-02-01-03	0	1	0	1	0	1	0
Podest przejściowy pełny alum. 2,85 m	SLV-RG-02-01-01	1	1	2	2	3	3	4
Zatyczka stalowa	SLV-RG-09-01-01	0	8	8	12	12	16	16
Rama alum. szczelbowa 75/4 - 1,00 m	SLV-RG-01-01-02	0	2	0	2	0	2	0
Rama alum. szczelbowa 75/8 - 2,00 m	SLV-RG-01-01-01	2	2	4	4	6	6	8
Koło jezdne	SLV-RG-08-01-01	4	4	4	4	4	4	4
Belka jezdna 1,80 m	SLV-RG-05-01-03	0	2	2	2	2	2	2
Wysokość robocza (m)		3,19	4,70	5,53	6,70	7,53	8,70	9,55
Wysokość rusztowania (m)		2,84	3,99	4,99	5,99	6,99	7,99	8,99
Wysokość podestu (m)		1,61	2,76	3,76	4,76	5,76	6,76	7,76

Balast Informacje o balaście można znaleźć w instrukcji montażu i użytkowania.

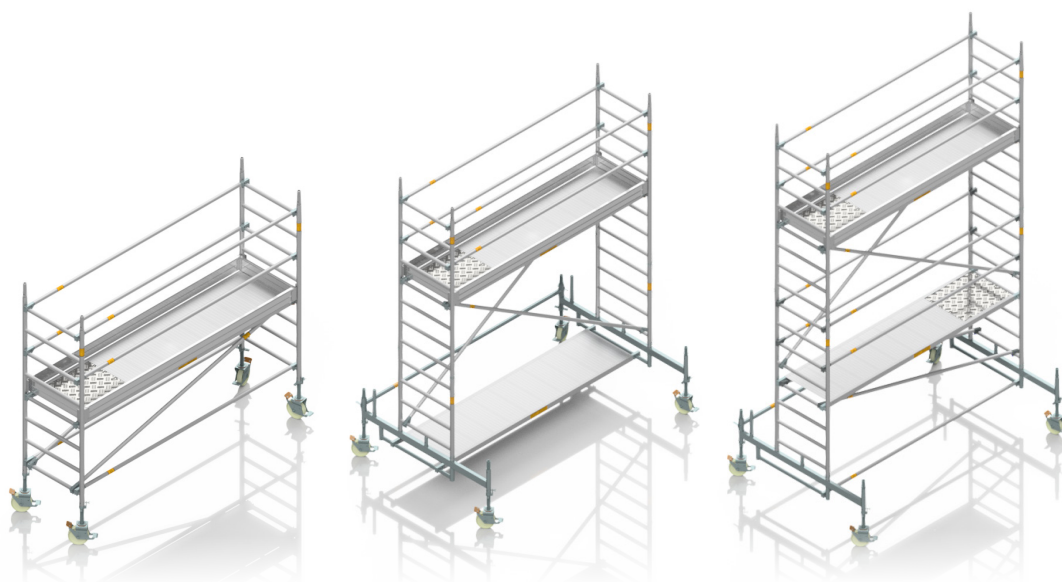

Model
Waga (kg)

460111
109,4

460112
192,10

460113
225,64




RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE Z ALUMINIUM

MODEL 4601

wysokość robocza


wysokość rusztowania

wysokość podestu

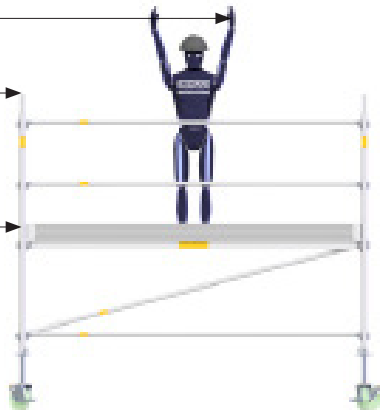

Długość 2,85 m x szerokość 0,75 m

Obciążenie użytkowe 2 kN/m²

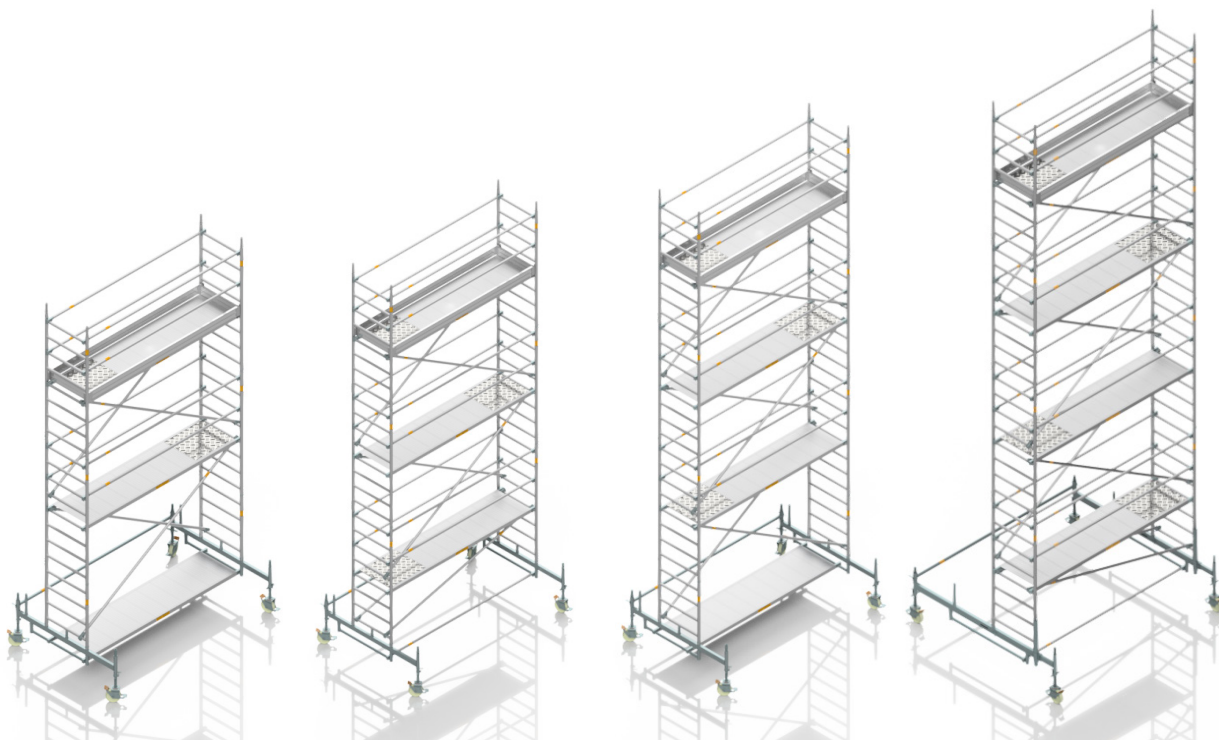

Model
Waga (kg)

460114
254,7

460115
288,74


460116
317,2

460117
395,2

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE 1,80 M X 1,50 M

Elementy	Nr artykułu	460441	460442	460443	460444	460445	460446	460447	460448
Poręcz 1,80 m	SLV-RG-03-01-01	6	4	9	8	13	12	17	16
Stężenie 2,50 m	SLV-RG-04-01-01	0	2	2	4	4	6	6	8
Stężenie 1,95 m	SLV-RG-04-01-02	2	0	2	0	2	0	2	0
Łącznik bazowy 1,80 m	SLV-RG-07-01-01	0	1	1	1	1	1	1	1
Deska burtowa aluminiowa 0,75 m	SLV-RG-07-01-03	2	2	2	2	2	2	2	2
Deska burtowa aluminiowa 1,80 m	SLV-RG-07-01-02	2	2	2	2	2	2	2	2
Podest pełny aluminiowy 1,80 m	SLV-RG-02-01-03	0	1	0	1	0	1	0	5
Podest przejściowy pełny alum. 1,80 m	SLV-RG-02-01-01	1	1	2	2	3	3	4	4
Zatyczka stalowa	SLV-RG-09-01-01	0	8	8	12	12	16	16	20
Rama alum. szczelbowa 75/4 - 1,00 m	SLV-RG-01-01-02	0	2	0	2	0	2	0	2
Rama alum. szczelbowa 75/8 - 2,00 m	SLV-RG-01-01-01	2	2	4	4	6	6	8	8
Koło jezdne	SLV-RG-08-01-01	4	4	4	4	4	4	4	4
Belka jezdna 2,20 m	SLV-RG-05-01-03	0	2	2	2	2	2	2	2
Wysokość robocza (m)		3,19	4,19	5,62	6,19	7,19	8,72	9,55	10,72
Wysokość rusztowania (m)		2,84	3,99	4,99	5,99	6,99	7,99	8,99	10,02
Wysokość podestu (m)		1,61	2,76	3,76	4,76	5,76	6,76	7,76	8,79

Balast Informacje o balaście można znaleźć w instrukcji montażu i użytkowania.

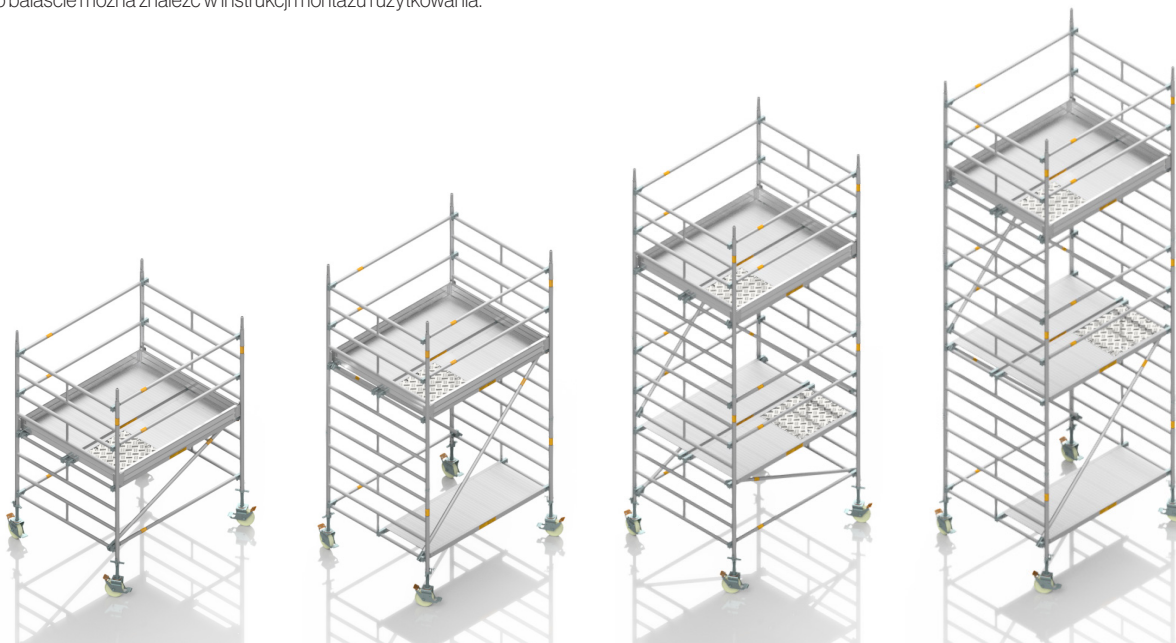

Model
Waga (kg)

460441
103,6

460442
130,0

460443
141,5

460444
155,6




RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE Z ALUMINIUM

MODEL 4604

wysokość robocza


wysokość rusztowania

wysokość podestu

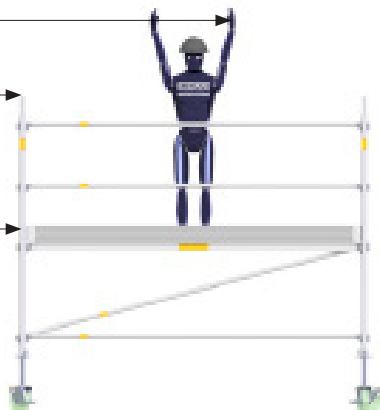

Długość 1,80 m x szerokość 1,50 m

Obciążenie użytkowe 2 kN/m²

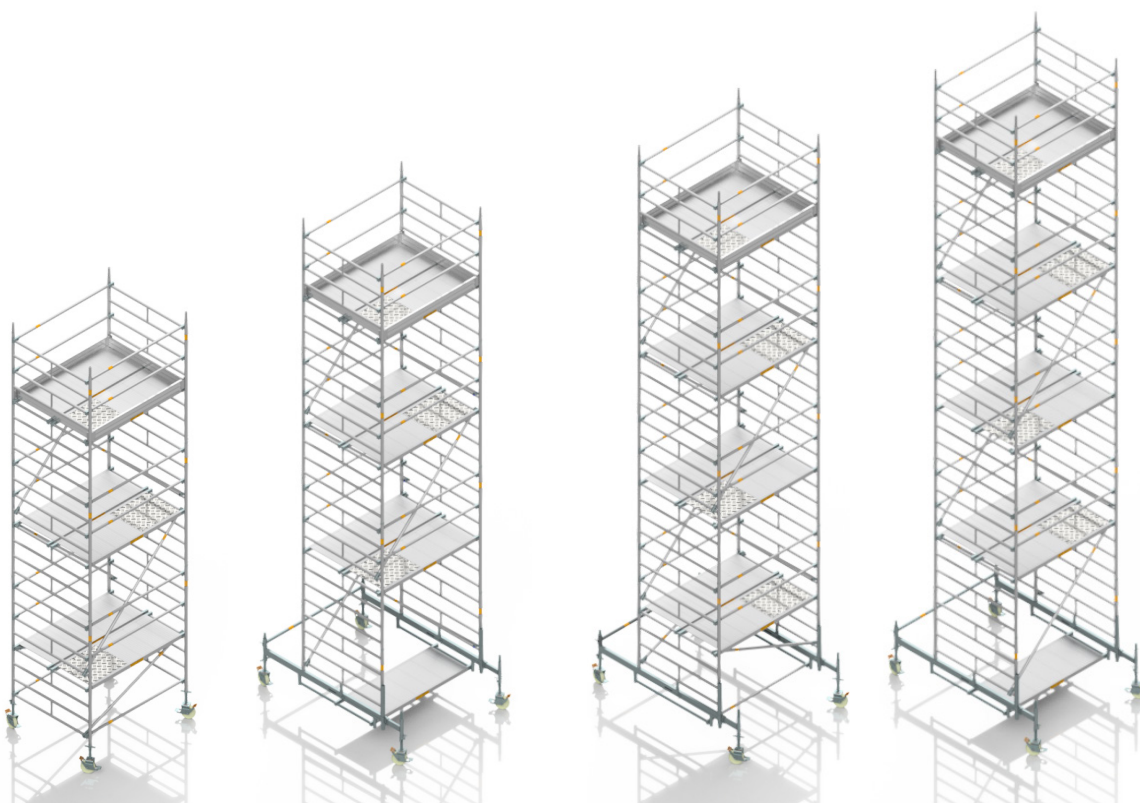

Model
Waga (kg)

460445
213,0

460446
327,7


460447
356,7

460448
376,5

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE 2,85 M X 1,50 M

Elementy	Nr artykułu	460221	460222	460223	460224	460225	460226	460227	460228
Poręcz 2,85 m	SLV-RG-03-01-01	6	5	10	9	14	12	17	16
Stężenie 3,35 m	SLV-RG-04-01-01	0	2	2	4	4	6	6	8
Stężenie 2,95 m	SLV-RG-04-01-02	2	0	2	0	2	0	2	0
Łącznik bazowy 2,85 m	SLV-RG-07-01-01	0	0	0	0	0	1	1	1
Deska burtowa aluminiowa 1,50 m	SLV-RG-07-01-03	2	2	2	2	2	2	2	2
Deska burtowa aluminiowa 2,85 m	SLV-RG-07-01-02	2	2	2	2	2	2	2	2
Podest pełny aluminiowy 2,85 m	SLV-RG-02-01-03	1	2	2	3	3	4	4	5
Podest przejściowy pełny alum. 2,85 m	SLV-RG-02-01-01	1	1	2	2	3	3	4	4
Zatyczka stalowa	SLV-RG-09-01-01	0	4	4	8	8	16	16	20
Rama alum. szczeblowa 150/4 - 1,00 m	SLV-RG-01-01-02	0	2	0	2	0	2	0	2
Rama alum. szczeblowa 150/8 - 2,00 m	SLV-RG-01-01-01	2	2	4	4	6	6	8	8
Koło jezdne	SLV-RG-08-01-01	4	4	4	4	4	4	4	4
Belka jezdna 2,20 m	SLV-RG-05-01-03	0	0	0	0	0	2	2	2
Wysokość robocza (m)		3,61	4,76	5,76	6,76	7,76	8,76	9,76	10,79
Wysokość rusztowania (m)		2,84	3,99	4,99	5,99	6,99	7,99	8,99	10,02
Wysokość podestu (m)		1,61	2,76	3,76	4,76	5,76	6,76	7,76	8,79

Balast Informacje o balaście można znaleźć w instrukcji montażu i użytkowania.

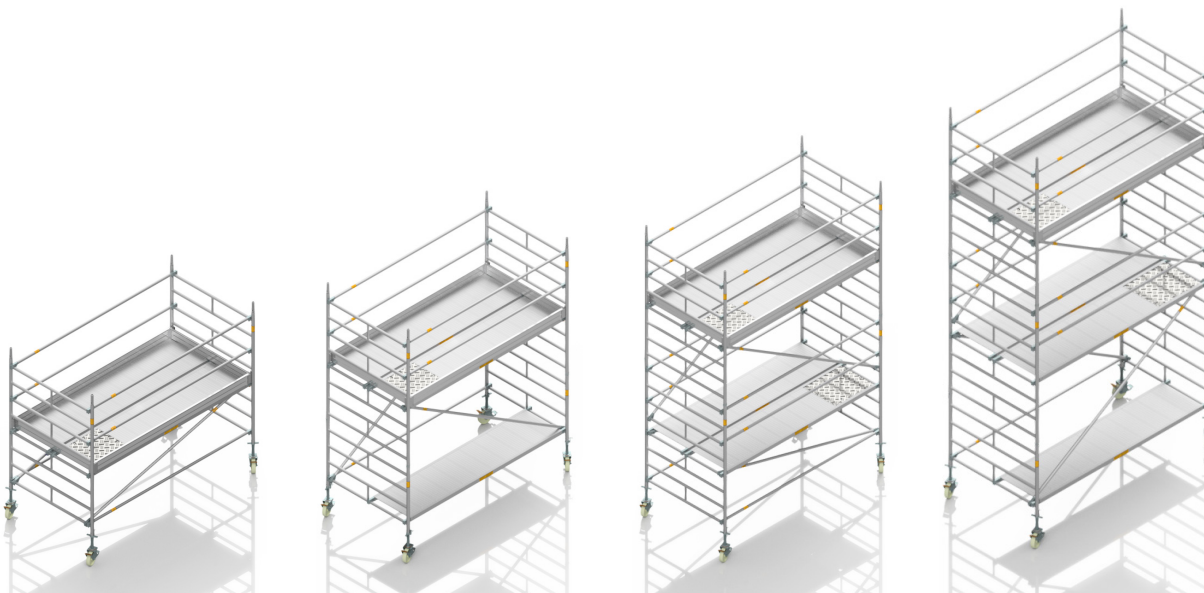

Model
Waga (kg)

460221
141,3

460222
173,5

460223
234,2

460224
266,4




RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE Z ALUMINIUM

MODEL 4602

wysokość robocza


wysokość rusztowania

wysokość podestu

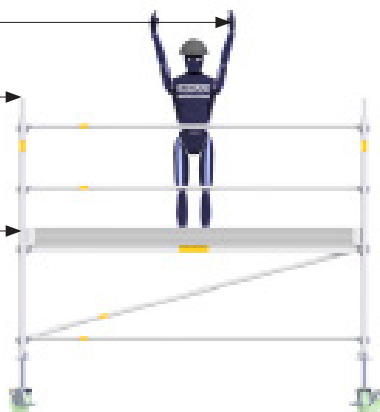

Długość 2,85 m x szerokość 1,50 m

Obciążenie użytkowe 2 kN/m²

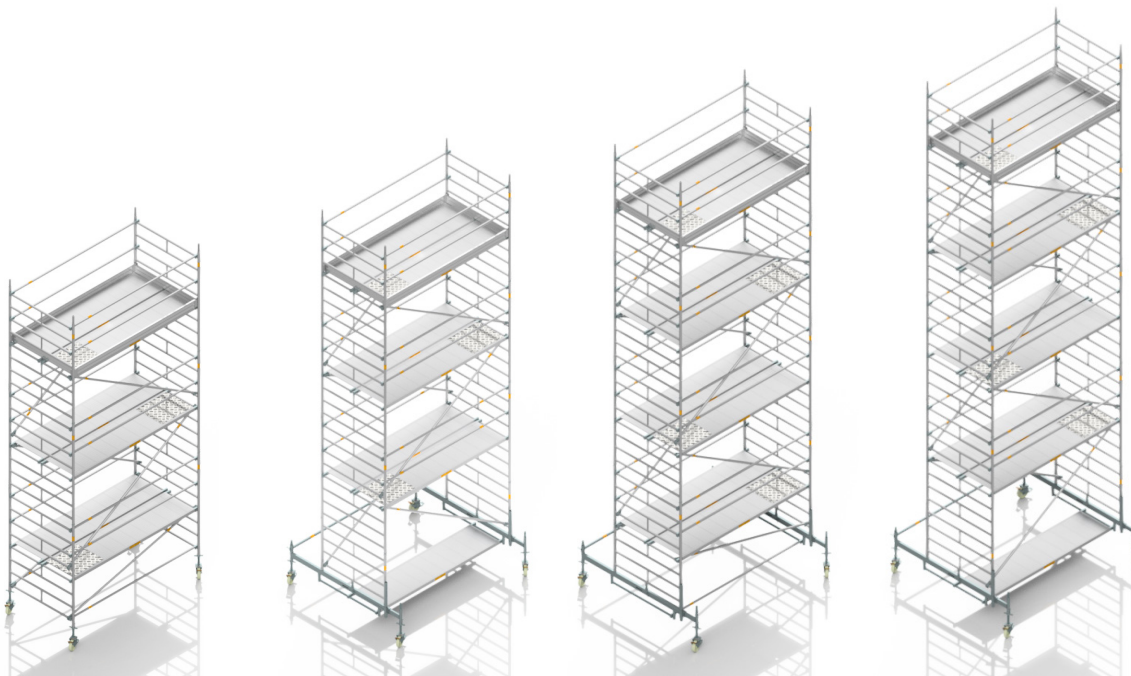

Model
Waga (kg)

460225
328,40

460226
459,3

460227
519,6

460228
552,5